

コンプルデックス

COMPLE DEX

型式

- CD-524
- CD-624



用途

- 多品種、少量、丸棒端面のダイヤ加工、スパナ掛け等のフライス作業に最適です。
- 平面研削機、ケガキ作業等にも使えます。

コンプルデックスとは…

マシンバイスではさめる小型インデックスです。従来、マシンバイスをはずしてインデックスを取付けていた段取り替えの時間が大幅に短縮できます。


型式

- CD-424F
- CD-524F
- CD-624F

※Fは生硬兼用チャックです。



平面加工




アングルブロックと併用し
角度加工




外形加工



オープンチャック
(生硬兼用)



【仕様】

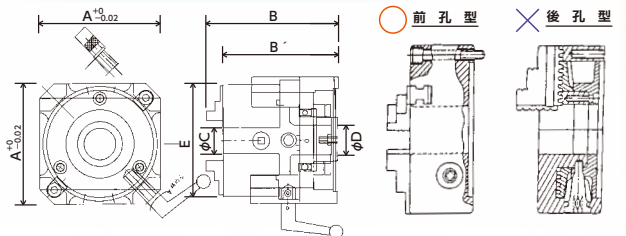

【寸法型式】

型式	A	B	B'	φC	φD	チャック型	分割数	副尺	チャック取付方	重量	チャック型
CD-524	□150	168	132	32	40	硬爪内外5インチ	24	10分迄	前孔型	約15.5kg	NJ-5
CD-624	□180	174	150.5	45	60	硬爪内外6インチ	24	10分迄	前孔型	約24kg	NJ-6
CD-424F	□130	172	140	32	32	生硬兼用4インチ	24	10分迄	前孔型	約10kg	NJ-4F
CD-524F	□150	184	148	32	40	生硬兼用5インチ	24	10分迄	前孔型	約16.5kg	NJ-5F
CD-624F	□180	191	150.5	45	60	生硬兼用6インチ	24	10分迄	前孔型	約25kg	NJ-6F

※チャック支給の場合、前孔型でお願いします。