


ローリングボルト

ROLLING BOLT



ローリング ボルトは
スパイク頭 (SH) と
平頭 (FH) の2種類があります

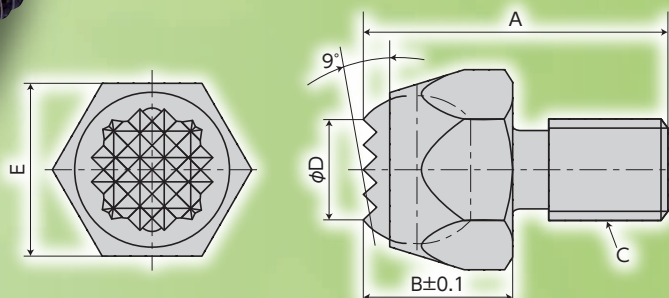

- スパイク頭ボルト (SPIKE HEAD)
- 平頭ボルト (FLAT HEAD)
- 材質 本体 (S45C) 頭 (SUJ2)
- 焼入れ硬度 本体 (HRC25~32°) 頭 (HRC62°)
- 表面処理 本体 (黒染)

	スパイク頭	平頭	A	B	C	D	E
1	SH-0610	FH-0610	21	10	M6×1.00	6	10
2	SH-0814	FH-0814	25	12	M8×1.25	8	14
3	SH-1017	FH-1017	30	16	M10×1.50	10	17
4	SH-1222	FH-1222	35	22	M12×1.75	12	22
5	SH-1627	FH-1627	42	26	M16×2.00	14	27
6	SH-2036	FH-2036	55	27	M20×2.50	14	36
7	SH-2436	FH-2436	65	32	M24×2.00	18	36
8	SH-3046	FH-3046	80	35	M30×2.00	21	46

しまるげん SIMARUGEN


AMAZING T-SLOT SWING CLAMPER




[型式] ASC-1625S

「しまるげん」は
T溝型ホルダーと
スイングヘッドの
組み合わせで、
加工物を押し下げながら
クランプする
画期的な押え治具です。

- ASC-1625Sはローリングボルト、クランパー本体、スライダープレーートの3点セット。
- 単体型式はスライダープレーートは付きません。

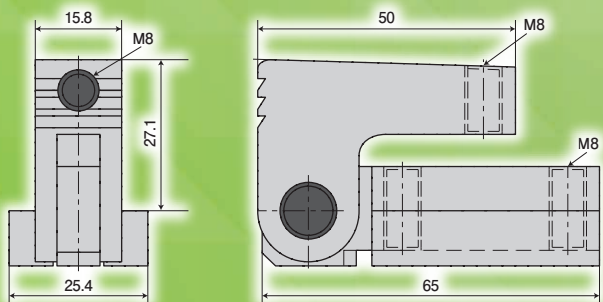

スライダープレート (SLIDER PLATE)

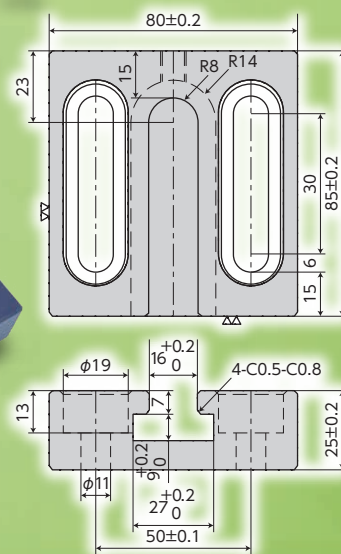

使用例

①ライジングベースにセット



②溶断材の押え



③円盤ジグに取付け

