

スリムパラレル



SLIM PARALLEL

型式
SPL-124(10)
SPL-159(10)

材質 SK-4
硬度 HRC-50



◇スリムマグネット SM-1006
φ6×1.3-ネオジウム磁石、
φ10×5-ジュラコン(黒)

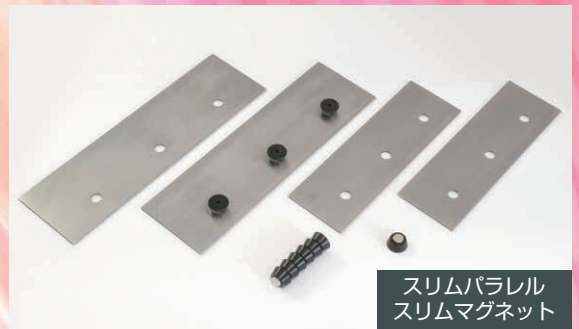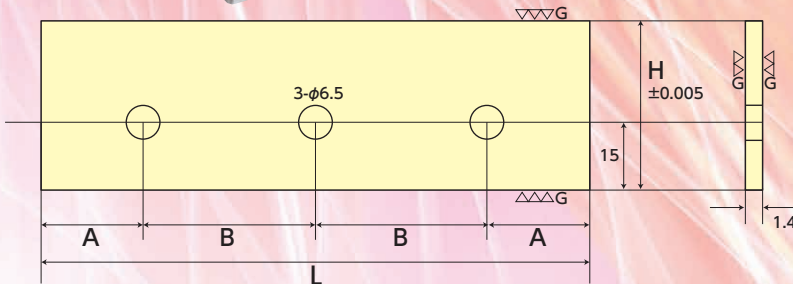

	L	A	B	H ±0.005
SPL-124	124	22	40	53,50,48,45,43,40,38,35,33,30の内5組10枚
SPL-159	159	29.5	50	58,55,53,50,48,45,43,40,38,35,33,30の内5組10枚

つっぱり使用例



スリムマグネット使用例



用途

- マシンバイスで使う極薄パラレル(1.4mm)です。
- 加工物の端面5mmの位置に、M6タップ通し等の加工に使います。
- スリムマグネットで、バイスの口金に磁着し、ズレにくい。
- つっぱり(こっぱり)と併用できます。

セット内容

- パラレル5組10枚、高さ寸法の選択ができます。
- スリムマグネットは4個ついています。
- バラ売りは2枚より。並列売りは、同寸法4枚以上もOK!